



POLIISO[®] TEGOLA

IL SISTEMA TETTO IN SCHIUMA POLYISO

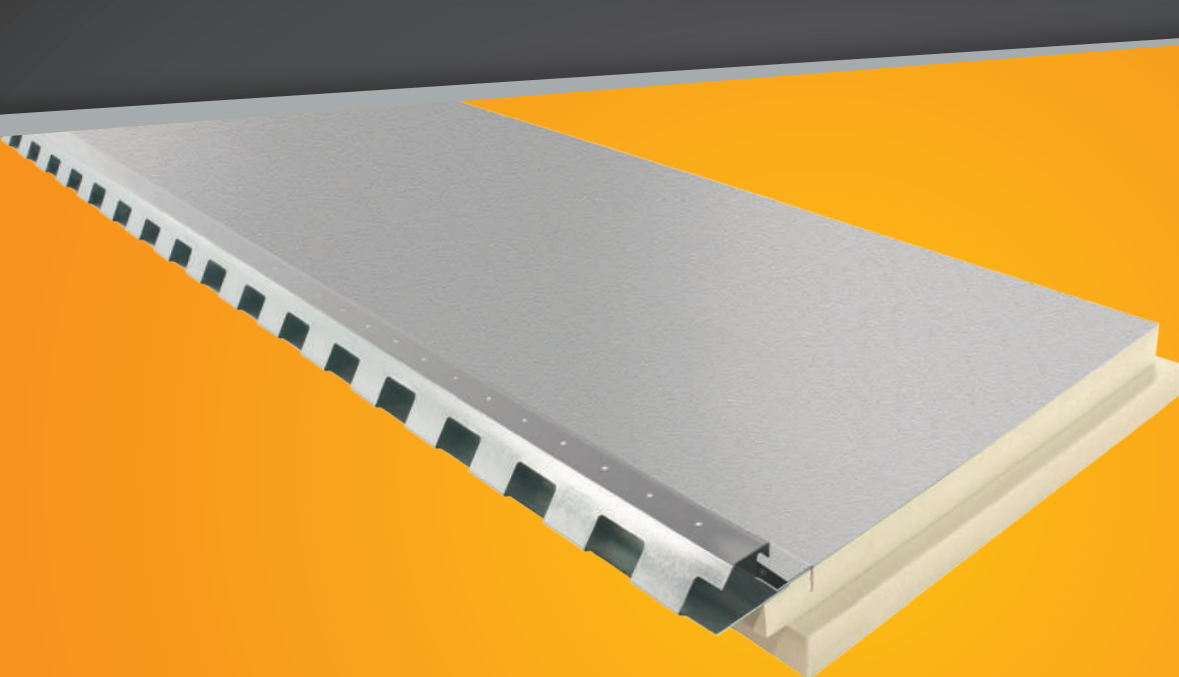

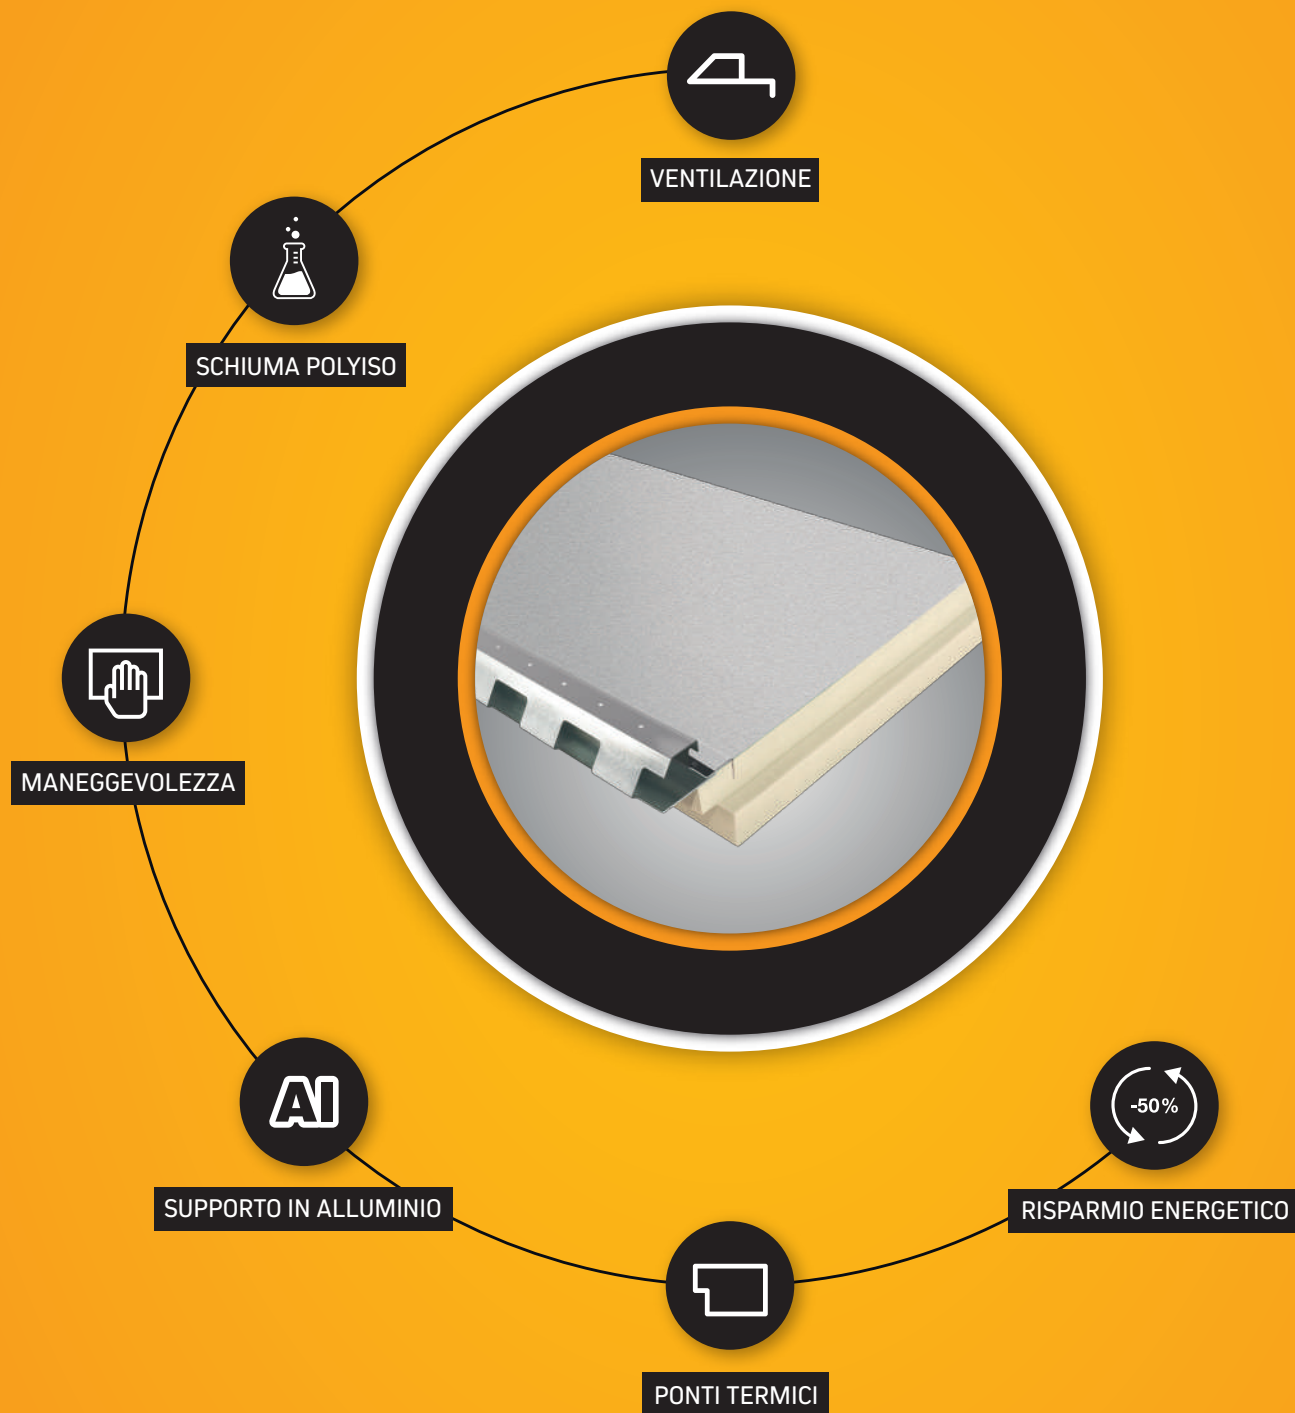

POLIISO[®] TEGOLA

POLIISO TEGOLA è un sistema completo per la realizzazione di coperture a falde ventilate per l'isolamento termico. Il prodotto si presta sia per ristrutturazione e recupero di vecchi edifici che per la realizzazione di nuove strutture. La particolare combinazione del tipo di schiuma e di rivestimento consente al pannello di ottenere un ottimo valore di conducibilità termica λ_D pari a 0,022 W/mK.



Grazie al profilo portategole si crea un'intercapedine sottotegola che favorisce il passaggio d'aria, contribuendo a migliorare le prestazioni dell'isolamento. Il profilo ha un'altezza di 42 mm.



L'unico sul mercato in schiuma polyiso che permette di avere le massime prestazioni termiche e di mantenerle inalterate col passare del tempo, offrendo un'ottima reazione al fuoco essendo il pannello in Euroclasse E.



Il sistema tetto realizzato con POLIISO TEGOLA consente una notevole velocità e facilità di posa rispetto a tipologie di copertura più tradizionali. La versione DOPPIO PASSO è un ulteriore passo in avanti. La sua lunghezza di 1190 mm lo rende ancora più maneggevole in modo da semplificare ulteriormente le operazioni di movimentazione, stoccaggio ed applicazione.



L'utilizzo di pannelli con supporti impermeabili offre diversi vantaggi:
- permette di ottenere un ottimo valore di resistenza termica
- offre un'ottima barriera al vapore grazie a $\mu = 89000$



La battentatura su quattro lati permette di eliminare i ponti termici.




Si possono ottenere risparmi fino al 50% sulla bolletta energetica. Oltre ad un evidente vantaggio economico, l'isolamento termico di un edificio consente di ridurre l'inquinamento perché l'energia non viene dissipata. Isolare una struttura garantisce inoltre un ottimo confort abitativo e, non da ultimo, è un obbligo di legge.



DETTAGLI DI POSA


- 01. SOLETTA IN CEMENTO
- 02. STRATO IMPERMEABILIZZANTE
- 03. PANNELLO PARTENZA
- 04. LISTELLO DI FERMO
- 05. STAFFE GRONDA
- 06. PARAPASSERI AREATO
- 07. POLIISO TEGOLA
- 08. POLYISO BAND
- 09. SILICONE
- 10. CORDOLO DI PROTEZIONE
- 11. COMIGNOLO IN MURATURA
- 12. TEGOLE

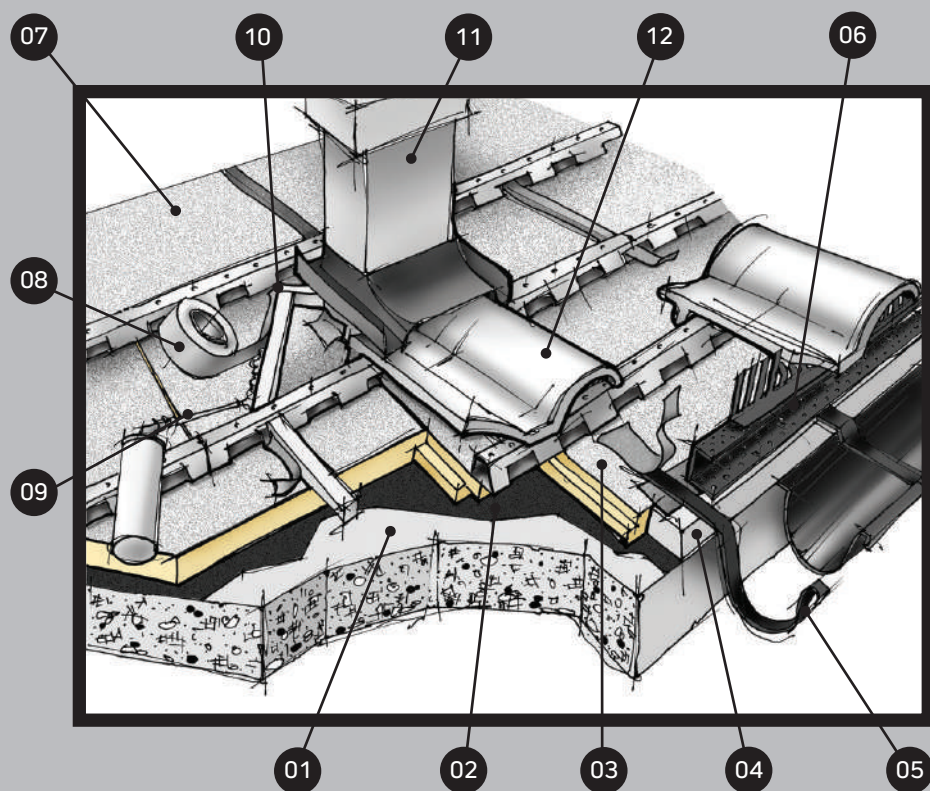


TETTO

SISTEMA MICROVENTILATO

- 01. SOLETTA IN CEMENTO
- 02. STRATO IMPERMEABILIZZANTE
- 03. POLIISO TEGOLA
- 04. STAFFE DI COLMO
- 05. PROFILO PORTATEGOLE
- 06. GANCI FERMACOLMO
- 07. SOTTOCOLMO VENTILATO
- 08. COPPI DI FINITURA
- 09. TEGOLE

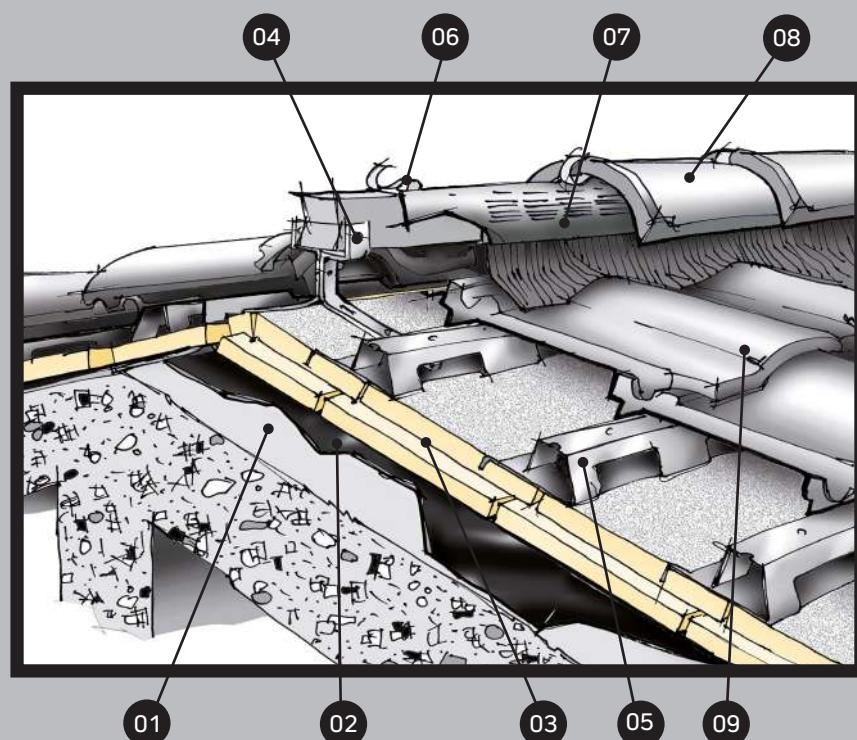

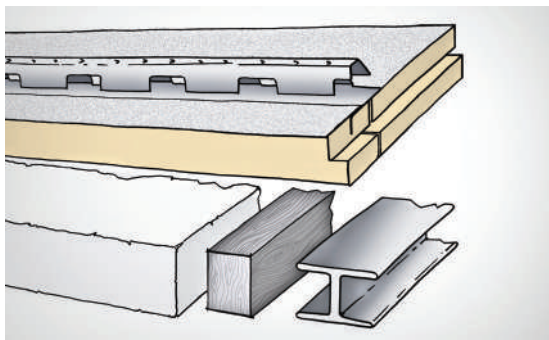

POSA IN OPERA

► POLIISO® TEGOLA è un pannello che può essere posato sia su una struttura continua (piano in laterocemento o tavolato in legno) che su una struttura discontinua (travi in legno o ferro, muretti). Sulla struttura discontinua è necessario un consulto ed approfondimento con il nostro ufficio tecnico circa la portanza richiesta.

PREPARAZIONE

01 Considerando un piano di posa continuo in laterocemento, viene posato uno strato impermeabilizzante mediante l'utilizzo di membrane previste allo scopo.

Nel caso di posa su struttura in legno prevedere l'applicazione di una membrana impermeabile traspirante.

PARTENZA IN GRONDA

02 Si procede alla realizzazione di un murale in legno o malta come base di appoggio per la prima fila di pannelli, del medesimo spessore di POLIISO® TEGOLA (60, 80, 100, 120, 140 mm) per non bloccare la ventilazione.

Dopo aver posizionato lungo la linea di gronda il listone di fermo avente lo stesso spessore dei pannelli, assicurarsi che la prima fila di tegole "entri" nel canale di gronda per almeno 1/3 della larghezza del canale utilizzando l'apposito pannello partenza.

- In caso di contatto tra il canale di gronda in rame ed il correntino metallico, è necessario interporre uno strato isolante (es. nastro butilico alluminizzato) al fine di evitare possibili fenomeni di corrosione elettrochimica.
- Lungo la linea di gronda è opportuno utilizzare l'elemento parapasseri aerato, che impedisce l'accesso dei volatili al sottotegola. Lo spessore del listello parapasseri assicura la continuità di pendenza nella posa della fila di tegole sulla linea di gronda. Assicurarsi che la posa avvenga nel verso corretto e con i "pettini" rivolti all'esterno.

POSA IN GRONDA





03 Posare i pannelli di partenza: il lato a bordo dritto in appoggio al listone di fermo, deve essere rifilato, se necessario, in modo che la prima fila di tegole entri nel canale di gronda per circa 1/3 della propria larghezza, così da garantire una corretta sporgenza e smaltimento delle acque piovane.


04 Fissare le staffe di gronda sul listone di fermo.

05 Posizionare il canale di gronda e sigillare le staffe e la linea di giunzione pannello/murale con il nastro alluminio-butile POLYISO BAND fornito nella gamma accessori.

- Le superfici su cui applicare il nastro devono essere asciutte, pulite e libere da impurità.


06 Fissare sul listone di fermo il listello areato con funzioni antipassero, di aerazione e appoggio alla prima fila di tegole.

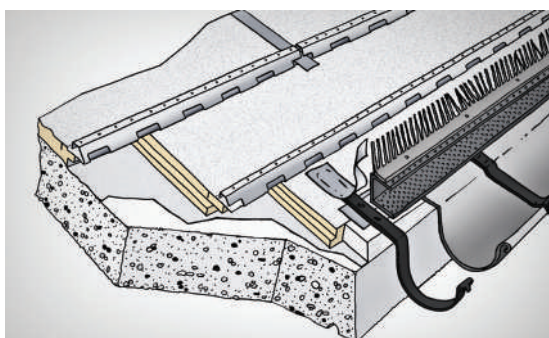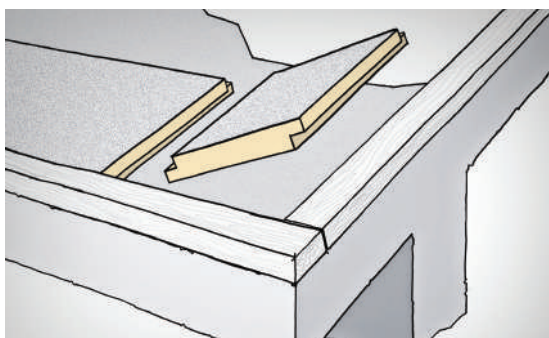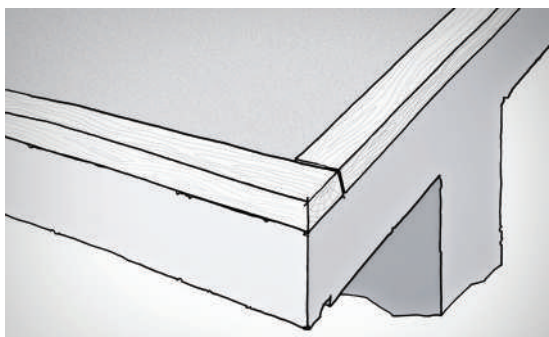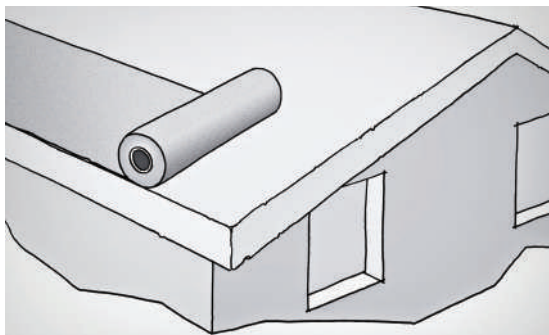

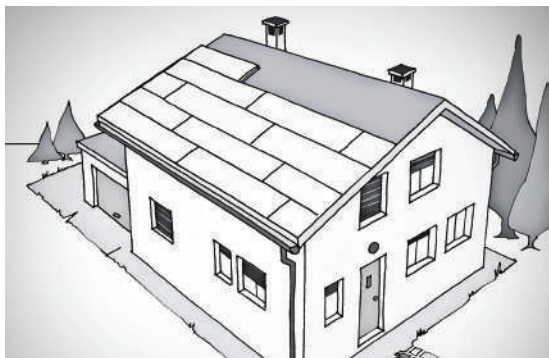


POSA DEI PANNELLI

07 Si procede alla posa dei pannelli dalla gronda fino al colmo del tetto, da sinistra verso destra, sistemandoli in modo sfalsato tra una fila e l'altra; per evitare scarti utilizzare la rimanenza dell'ultimo pannello di ogni fila per iniziare la stesura di quella successiva. Per tagliare o rifilare i pannelli è sufficiente l'uso di un cutter o un seghetto a lama rigida; è invece richiesta la smerigliatrice angolare per il taglio dei profili portategole.

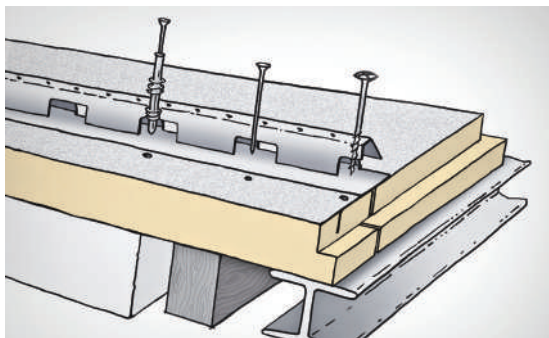


FISSAGGIO E SIGILLATURA

08 Fissare meccanicamente i pannelli POLIISO® TEGOLA alla struttura mediante un sistema di fissaggio meccanico adatto alla struttura di sostegno sottostante (vedi sotto). Fissare i pannelli in corrispondenza della parte posteriore piana del profilo portategole, secondo le prescrizioni normative della normativa di riferimento

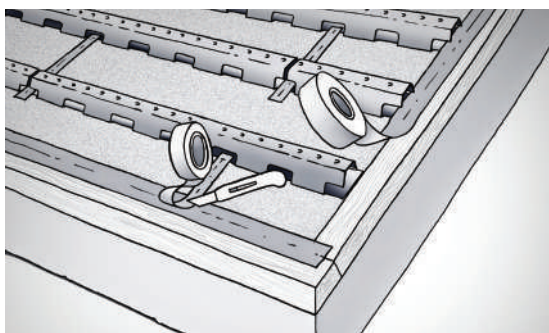

09 Sigillare tra loro i lati corti dei pannelli con silicone e con nastro impermeabile POLYISO BAND per avere una maggiore protezione dalle eventuali e accidentali infiltrazioni di acqua piovana.

Le superfici su cui applicare il nastro devono essere asciutte, pulite e libere da impurità. Mettere il nastro in posizione e pressarlo al fine di evitare la formazione di bolle d'aria; in caso di giunzione tra due nastri, si consiglia un sormonto di almeno 5 cm. Per un'applicazione tra i 0 °C e 5 °C bisogna, in primo luogo, garantire l'assenza di condensa e gelo sulla superficie.

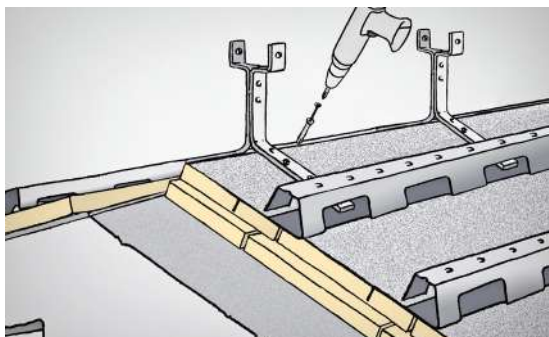

ARRIVO IN COLMO



10 Per garantire il migliore effetto di ventilazione è necessario l'impiego di un sistema per colmo ventilato come quello disponibile nella gamma accessori POLIISO® TEGOLA.


I pannelli dell'ultima fila andranno rifilati nella misura desiderata in funzione della lunghezza della falda.

11 L'eventuale mancanza del profilo portategole in prossimità del colmo verrà risolta dall'utilizzo del profilo singolo fornito tra gli accessori, da fissarsi alla struttura e che garantirà continuità al manto di copertura.

12 In corrispondenza della linea di colmo, nonché di eventuali compluvi e displuvi, è sempre opportuno compensare con un sigillato poliuretano autoespandente i vuoti derivanti dai tagli irregolari dei pannelli per evitare ponti termici, impermeabilizzando in seguito con il nastro autoadesivo in alluminio-butile POLYISO BAND la zona precedentemente schiumata.


13 Il colmo sarà realizzato mediante staffe fissate alla base dei profili metallici e completato con l'apposito elemento di aerazione per colmo, progettato per garantire la corretta fuoriuscita del flusso d'aria.

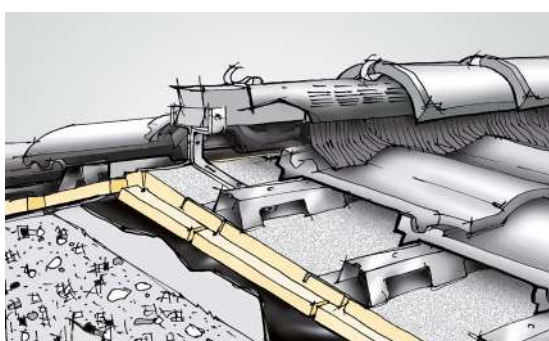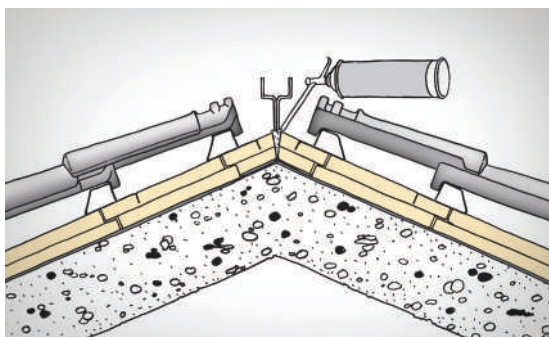

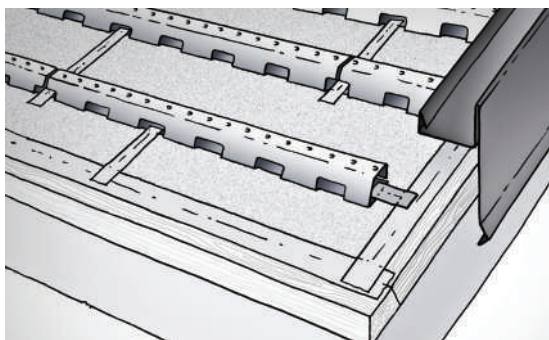


CHIUSURA LATERALE

14 Sulla linea laterale di falda andrà posato un listone di fermo dello spessore del pannello (60, 80, 100, 120, 140 mm) che verrà impiegato per il fissaggio della scossalina metallica. La linea di giunzione tra il pannello POLIISO® TEGOLA e il listone di fermo andrà sigillata con POLYISO BAND. Per permettere l'adeguata posa della scossalina, si dovrà rifare parte del profilo portategole.

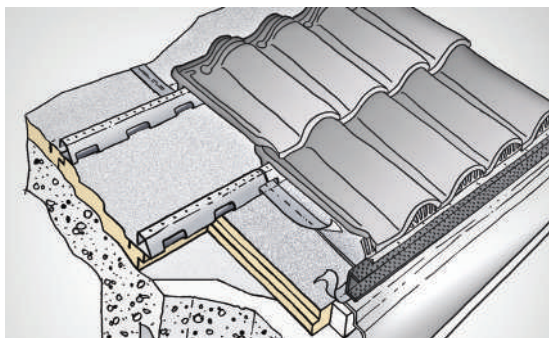


FISSAGGIO DELLE TEGOLE

15 A posa ultimata dei pannelli, procedere all'aggancio delle tegole al profilo portategole. In caso di forte pendenza del tetto, o in luoghi particolarmente ventosi, consigliamo il fissaggio meccanico delle tegole.

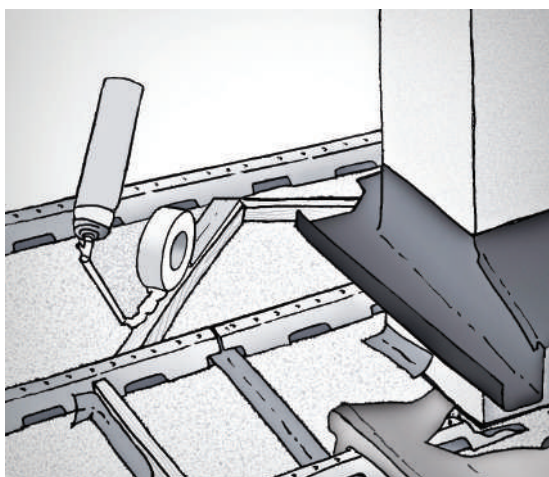

CORPI SPORGENTI

16 Dove esistano corpi sporgenti quali comignoli in muratura, abbaini o finestre, si raccomanda di assicurare la continuità dell'impermeabilizzazione sigillandone i bordi con schiuma poliuretanica autoespandente e con l'impiego del nastro autoadesivo alluminio-butile POLYISO BAND.

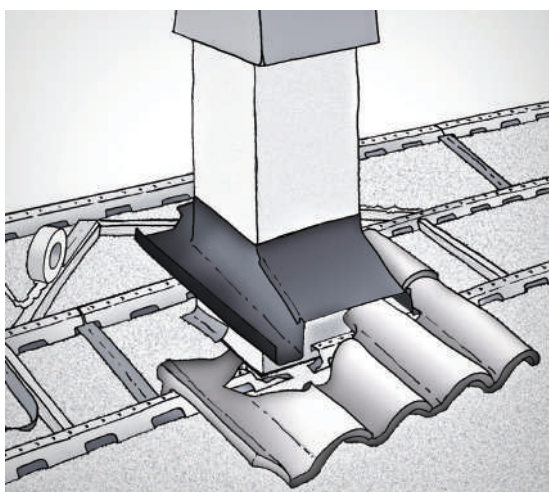


17 Come ulteriore protezione consigliamo la realizzazione in opera di un cordolo rialzato a "V" rovesciata a monte del corpo sporgente. Il cordolo fissato al piano di posa con schiuma poliuretanica e quindi protetto con il nastro autoadesivo POLYISO BAND, permetterà alle eventuali infiltrazioni d'acqua di defluire ai lati del corpo sporgente.



In prossimità del camino è opportuno prevedere un rivestimento incombustibile al fine di proteggere il pannello, le tegole e l'intero pacchetto di copertura da irraggiamento termico e rischio di carbonizzazione o incendio.

DETTAGLI DI POSA

- 01. SOLETTA
- 02. MURALE IN LEGNO O MALTA DI SPESSORE UGUALE AL PANNELLO
- 03. LISTELLO AREATO DELLA GAMMA ACCESSORI
- 04. PANNELLO DI PARTENZA PRIVO DI PROFILO METALLICO E A PASSO RIDOTTO
- 05. POLIISO TEGOLA
- 06. TEGOLE

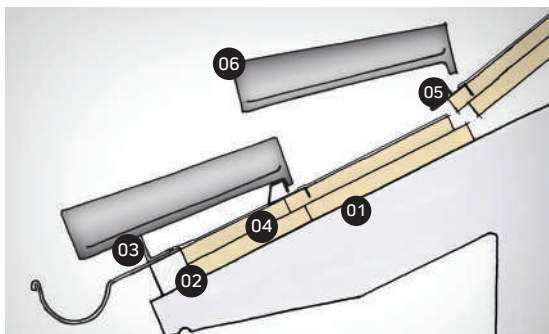

POLIISO TEGOLA
NUOVO FORMATO,
UN DOPPIO PASSO
IN AVANTI.

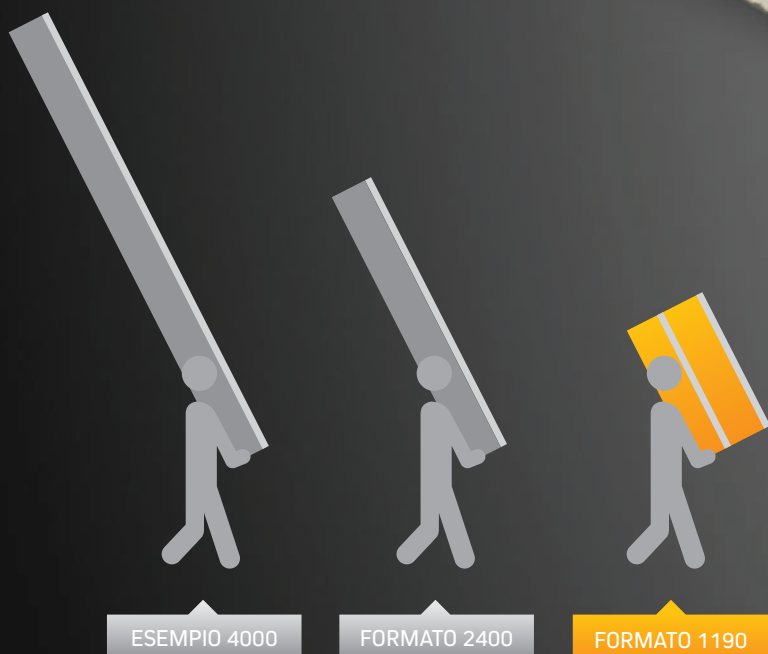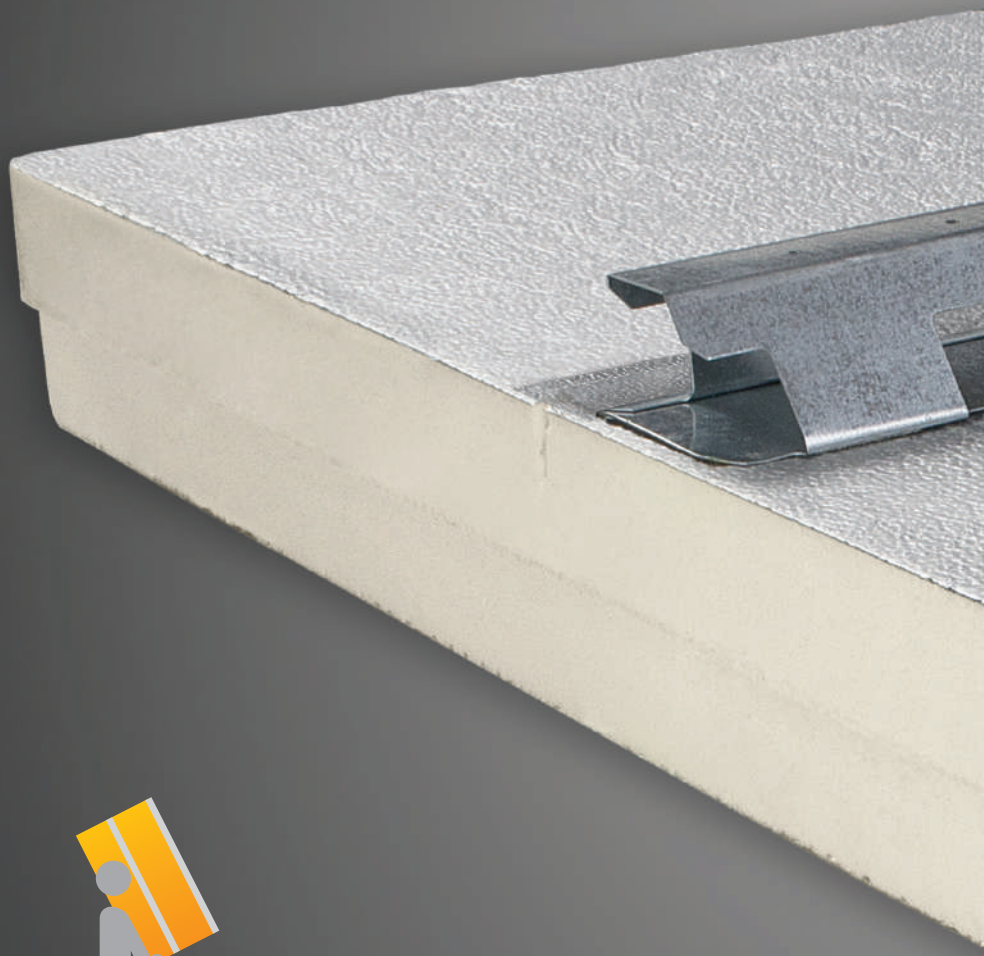


ESEMPIO 4000

FORMATO 2400

FORMATO 1190

- ▶ **EDILTEC** è da sempre attenta alle esigenze del mercato ed è la prima azienda del settore a proporre questo formato. Più maneggevole grazie alla lunghezza 1190 mm, il **POLIISO TEGOLA DOPPIO PASSO** è un doppio passo in avanti! Rispetto alla versione lunghezza 2400 mm, risultano notevolmente facilitate le fasi di movimentazione, stoccaggio ed applicazione.

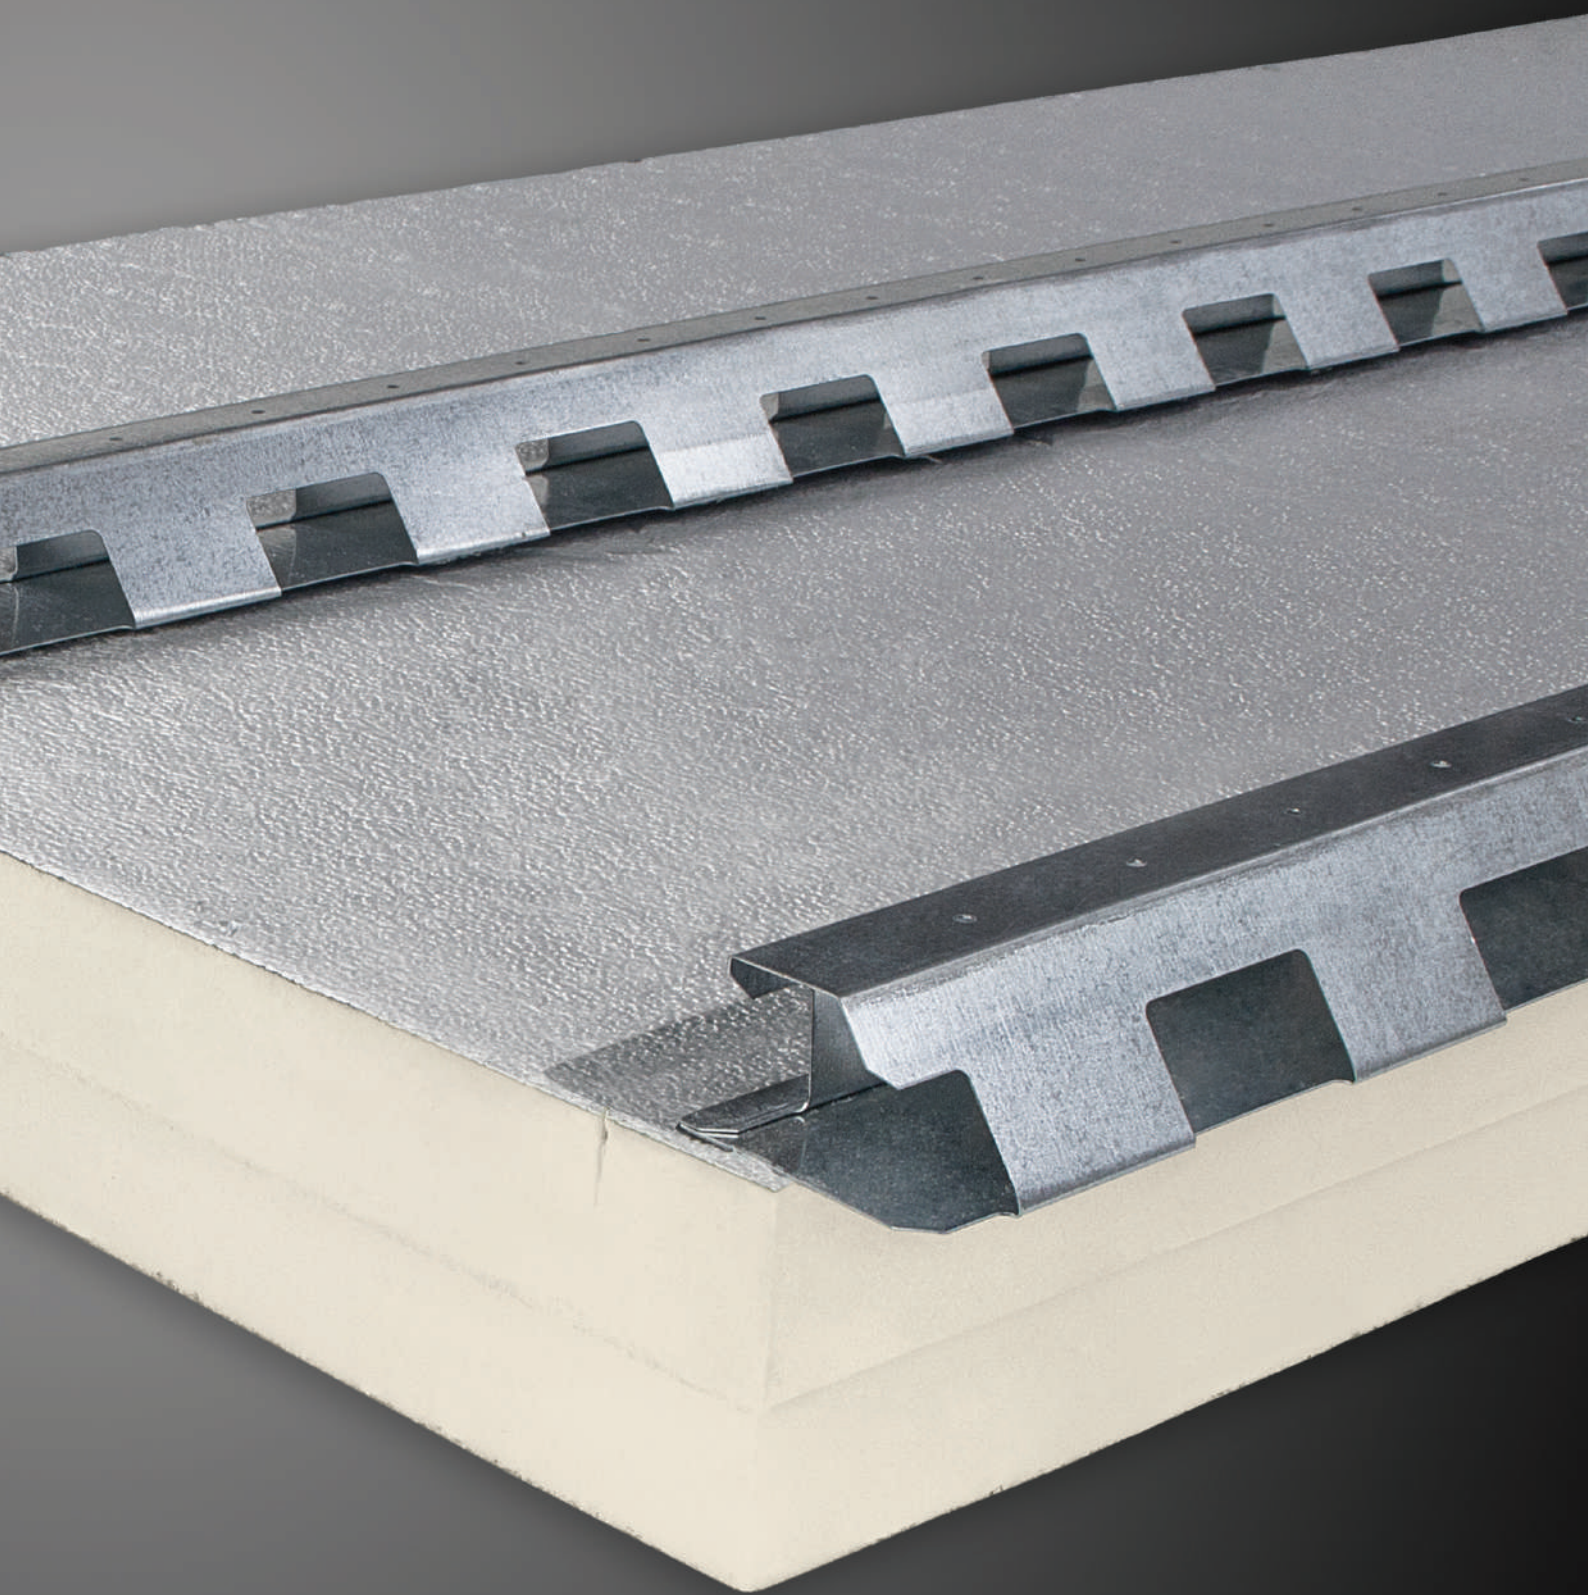



ACCESSORI

Il sistema tetto **POLIISO TEGOLA** si compone di una gamma completa di accessori utili per la posa e il montaggio:

- ▶ **POLYISO BAND**, rotoli da 10 m di nastro autoadesivo in alluminio - butile, per sigillare le giunzioni tra i pannelli e rendere impermeabile la superficie.
- ▶ **Profili metallici singoli**, lunghi 2400 mm, per dare continuità alla posa delle tegole, nelle zone in cui non viene posato il pannello o nei raccordi a livello del colmo.
- ▶ **Listello aerato** in metallo preverniciato con sezione a "L" di 40x50 mm o con sezione a "C" con pettine parapasseri incorporato in P.P. di 40x110 o 40x60 mm, da 1 m.
I listelli da posare sulla linea di gronda svolgono una funzione antipassero e garantiscono l'appoggio e la giusta pendenza della prima fila di tegole.
- ▶ **Sottocolmi ventilati** in alluminio o tessuto. Per la corretta realizzazione di un tetto ventilato è indispensabile un sottocolmo ventilato con bandelle laterali che dovranno essere modellate sulle tegole vicine.
- ▶ **Staffe in alluminio** per la posa del sottocolmo ventilato.
- ▶ **Ganci ferma colmo** in alluminio preverniciato.

01. SOTTOCOLMI VENTILATI
02. PROFILI METALLICI SINGOLI
03. LISTELLO AERATO
04. GANCI FERMA COLMO
05. POLYISO BAND
06. STAFFE IN ALLUMINIO

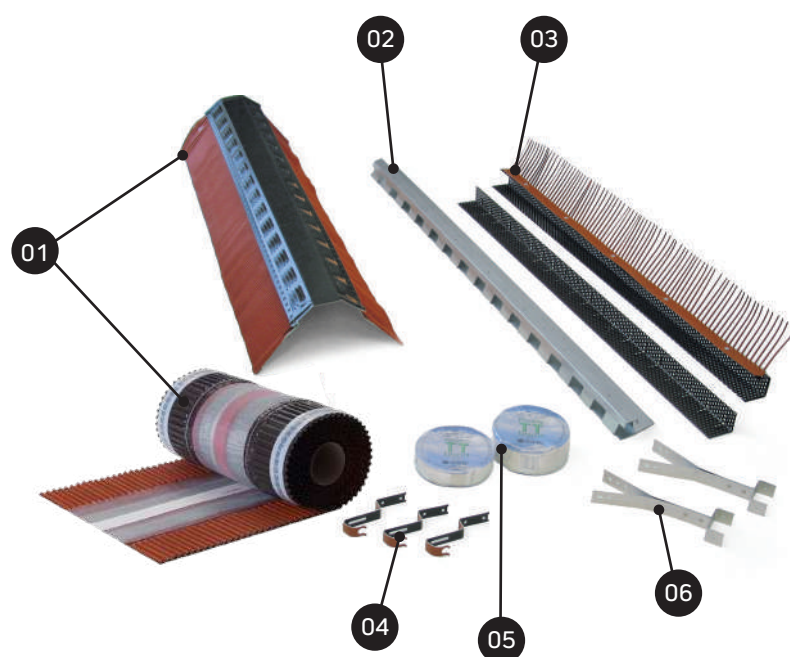

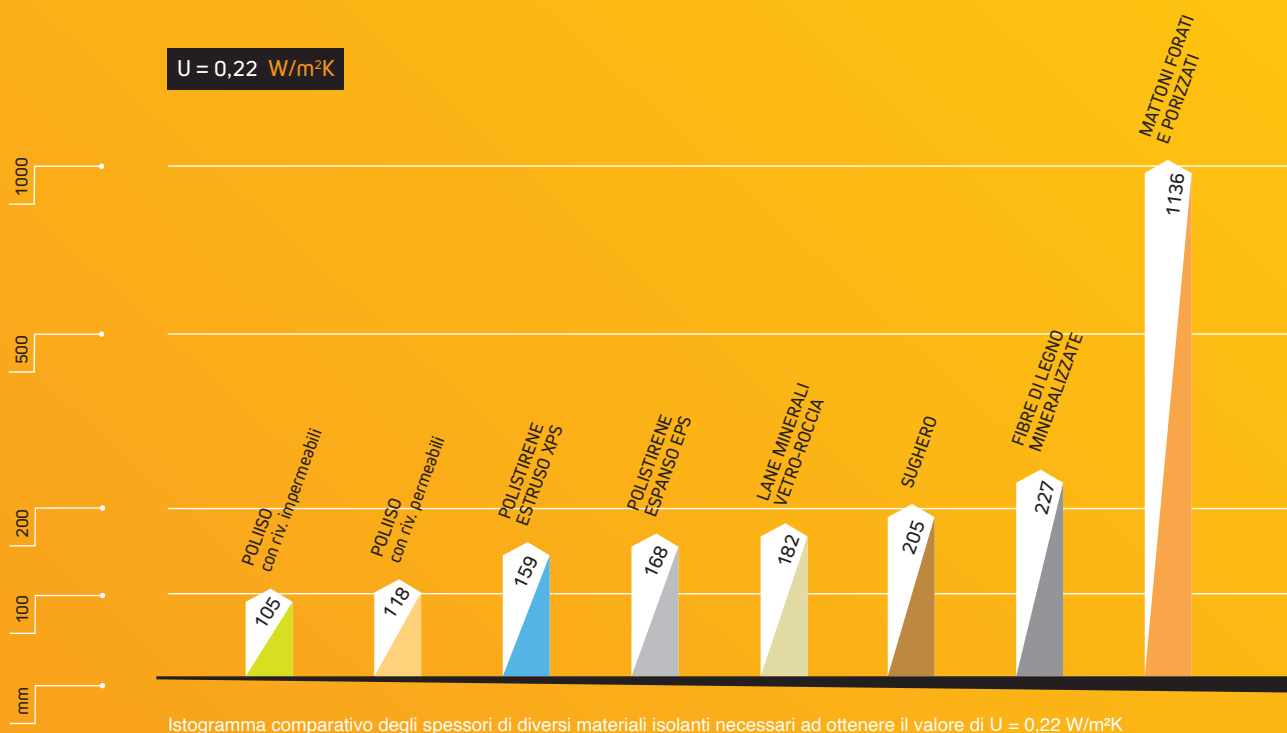

Istogramma comparativo degli spessori di diversi materiali isolanti necessari ad ottenere il valore di $U = 0,22 \text{ W/m}^2\text{K}$

POLIISO TEGOLA è un pannello per l'isolamento termico sottotegola costituito da una schiuma polyiso rigida a celle chiuse, di colore giallo, espansa fra due supporti di alluminio goffrato.

I pannelli, battentati su 4 lati, dichiarano valori di λ_D pari a $0,022 \text{ W/mK}$ secondo la norma europea EN 13165, valori di resistenza alla compressione $\geq 150 \text{ kPa}$ ed hanno lunghezza pari a 2400 mm , larghezza pari al passo della tegola e spessori disponibili da 60 a 140 mm . I pannelli sono classificati al fuoco EUROCLASSE E secondo la normativa europea EN 13501-1 e l'inserimento in lunghezza di un profilo metallico portategole dotato di fori, favorisce l'areazione sotto il manto di copertura.

PROPRIETÀ	NORMA	UNITÀ	VALORI				
Spessore		mm	60	80	100	120	140
Tolleranza di spessore	EN 823 - EN 13165	mm	-3 / +3	-3 / +5			
Lunghezza	EN 822	mm	2400				
Larghezza	EN 822	mm	variabile - passi da 315 a 485				
Densità del pannello		kg/m³	40 +/- 10%				
Calore specifico		J/kgK	1500				
Resistenza a compressione con schiacciamento 10%	EN 826	kPa	≥ 150				
Stabilità dimensionale a specifiche condizioni	EN 1604						
Spessore: (48±1)h a (70±2)°C e (90±5)% U.R.		%	≤ 6				
Lungh. e Largh.: (48±1)h a (70±2)°C e (90±5)% U.R.		%	≤ 2				
Spessore: (48±1) h a (-20±3)°C		%	≤ 2				
Lunghezza e Larghezza: (48±1) h a (-20±3)°C		%	≤ 1				
Assorbimento d'acqua per immersione (28 giorni)	EN 12087	Vol. %	≤ 1				
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ)	EN 12086		89000				
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Euroclasse	E				
Temperatura limite di utilizzo		°C	-40 / +110				

Spessore		mm	60	80	100	120	140
Conducibilità termica λ_D	EN 13165 - EN 12667	W/mK	0,022				
Resistenza termica R_D	EN 13165	m²K/W	2,70	3,60	4,50	5,45	6,35

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. CONTRATTO

- 1.1 I termini e condizioni delle seguenti "Condizioni Generali di vendita" determinano e regolano la vendita dei prodotti da parte di Ediltec Insulation Spa con sede in 64036 Cellino Attanasio (TE) alla Zona Industriale s.n.c., C.F. 01362830356, P.i.v.a. 01932170366, e restano a disposizione dei clienti, esposte nella bacheca all'ingresso della sede, pubblicate sul sito internet ed inserite nel catalogo prodotti. L'inoltro di un ordine da parte di un Compratore ad EDILTEC, comporta l'integrale, incondizionata ed irrevocabile accettazione delle qui descritte Condizioni Generali e l'automatica rinuncia, da parte del Compratore, alle proprie condizioni generali di acquisto o contratti standard di acquisto in uso presso lo stesso, che non saranno quindi applicabili.
- 1.2 Qualsiasi condizione difforme dalle presenti avrà efficacia per Ediltec solo se esplicitamente accettata e sottoscritta; non sono ammesse deroghe tacite o mediante accettazione di condizioni da altri indicate.
- 1.3 Il compratore dichiara espressamente di aver preso visione delle presenti condizioni generali di vendita e di accettarle integralmente come disciplina che regola, in aggiunta a quanto contenuto nei singoli ordini, i contratti di acquisto stipulati con Ediltec.
- 1.4 Il contratto di vendita si considererà concluso solo allorché pervenga in EDILTEC la conferma d'ordine dalla stessa formata, timbrata e firmata per accettazione da parte del cliente; ove per questioni di urgenza ovvero per altre circostanze impeditive l'ordine venga eseguito da Ediltec senza che sia stata ricevuta la conferma d'ordine timbrata e firmata per accettazione, il contratto di acquisto, si intenderà concluso per facta concludentia e disciplinato dalle condizioni contenute nella conferma d'ordine e dalle presenti condizioni generali nella stessa richiamate.
- 1.5 Ediltec Insulation Spa si riserva espressa facoltà di recedere dal contratto e quindi di non effettuare la fornitura ovvero di non completarla, se nelle more viene a conoscenza di fatti o notizie relative al cliente, tali che non la avrebbero indotta a contrarre ovvero avrebbero determinato diverse condizioni.
- 1.6. Una volta che Ediltec sia giunta a conoscenza dell'avvenuta accettazione della conferma d'ordine, il contratto deve intendersi concluso e non è possibile alcuna modifica da parte del cliente agli elementi dello stesso. Ove su richiesta del cliente Ediltec si renda disponibile ad operare modifiche ovvero ad annullare l'ordine, saranno posti a carico del cliente i costi per la gestione amministrativa che saranno indicati previamente al cliente.
- 1.7. Costituisce parte integrante delle presenti condizioni generali di vendita, la sezione "servizi al cliente & service policy", presente nel listino ufficiale.

2. CONSEGNA DELLA MERCE E VIZI

- 2.1 Salvo diverso accordo tra le parti, i prodotti sono venduti "franco destino" con rischio e pericolo a carico del compratore; I tempi di consegna indicati sono solo orientativi e senza assunzione di impegno da parte di EDILTEC; anche nel caso in cui venga richiesto dal cliente e/o indicato da EDILTEC un determinato giorno e/o ora di consegna, tali previsioni sono da intendersi di natura indicativa in quanto il trasporto della merce, peraltro affidato a terzi, è sottoposto a numerose variabili e/o imprevisi non predeterminabili e/o gestibili a priori.
- 2.2 L'acquirente si impegna a verificare l'idoneità della merce e dell'imballo al momento del ricevimento nel luogo di consegna indicato nell'accettazione dell'ordine. Qualsiasi rilievo in relazione a danneggiamenti, vizi e/o difetti esteriormente riconoscibili ovvero qualsiasi rilievo in termini di quantità discordanti rispetto al Documento di Trasporto, devono essere rilevati immediatamente ed in via esclusiva con annotazione in calce allo stesso D.D.T. Se la vendita viene effettuata ex work la presa in consegna della merce equivale al riconoscimento delle quantità indicate nel DDT e dell'assenza di vizi esteriormente riconoscibili intendendosi sin d'ora che l'incaricato del ritiro, sia munito di tale potere di rappresentanza.
- 2.3 In caso in cui, invece, vengano scoperti difetti qualitativi del prodotto, il cliente deve notificarne immediatamente il venditore e comunque entro 8 giorni dalla scoperta fornendo ogni utile descrizione/illustrazione del vizio con qualsiasi mezzo e/o supporto a disposizione, nonché fornendo dimostrazione sull'idoneità e correttezza della movimentazione e dello stoccaggio dei prodotti.
- 2.4. Ediltec, una volta messa in condizioni di valutare i vizi e/o i difetti denunciati, ove li riterrà effettivamente sussistenti, provvederà alla sostituzione della merce nel minor tempo possibile considerata la disponibilità di magazzino e la disponibilità di mezzi di trasporto.
- 2.5. In ogni caso non sarà riconosciuta la sostituzione del prodotto se lo stesso è stato applicato e se gli eventuali difetti dello stesso, con l'uso della diligenza professionale, sarebbero stati riconosciuti prima dell'applicazione, e tantomeno saranno riconosciuti danni ulteriori, connessi o consequenziali, diretti ed indiretti.

3. PREZZI DI VENDITA

- 3.1. Salvo diversa conferma scritta da parte di Ediltec, i prezzi e le offerte contenuti nella documentazione dalla stessa formata non sono vincolanti ma indicativi e approssimativi, sempre suscettibili di modifiche così come sono suscettibili di modifica la gamma di prodotti, le dimensioni, l'imballaggio e le quantità minima d'ordine dei prodotti.
- 3.2 I prezzi indicati da Ediltec sono sempre al netto dell'i.v.a., delle imposte e tasse applicabili; in caso di discordanza dei prezzi indicati nell'ordine e nella conferma d'ordine formata dall'Ediltec, prevalgono quelli indicati in quest'ultimo documento.
- 3.3. Ediltec si riserva in ogni caso la facoltà di modificare il prezzo indicato nella conferma d'ordine comunicandolo per iscritto al Compratore con almeno dieci (10) giorni di anticipo dalla decorrenza della modifica. In tal caso, il Compratore avrà il diritto di annullare il proprio Ordine comunicandolo a EDILTEC entro la data di decorrenza della modifica. La merce ordinata con consegne dilazionate verrà fatturata al prezzo in vigore il giorno della spedizione; ove il prezzo sia franco destino il costo ovvero il contributo per il trasporto verrà esposto separatamente in fattura.
- 3.4. A pena di decadenza, eventuali reclami relativi a discrepanze, errori e/o omissioni relativi alle fatture emesse dovranno pervenire entro 15 giorni dal momento in cui le stesse risultino rese disponibili dal sistema di interscambio (SDI); ove eventuali reclami pervengano successivamente e la Ediltec si determini per non far valere la decadenza incorsa, i costi di gestione amministrativa delle modifiche e/o delle dichiarazioni sostitutive, saranno posti a carico del cliente previa quantificazione e comunicazione degli stessi.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

4. TERMINI DI PAGAMENTO

- 4.1 In caso di discordanza tra i termini di pagamento indicati nell'ordine e quelli indicati nella conferma d'ordine, prevalgono quelli indicati nel documento formato dall'Ediltec ed in ogni caso quelli indicati in fattura.
- 4.2. Qualsiasi dilazione di pagamento concessa al cliente ovvero qualsiasi modalità di pagamento diversa da quella immediata decade nel momento in cui sopravvenga un mancato pagamento anche se di minimo importo e di una sola scadenza da parte dell'acquirente; in tale momento tutte le fatture a scadere, anche relative a forniture diverse da quella oggetto di mancato pagamento nei termini si intenderanno scadute il giorno dell'insoluto e verranno richieste immediatamente in pagamento.
- 4.3 Qualora il Compratore non provveda al pagamento dei prodotti nei termini convenuti, EDILTEC avrà altresì facoltà di: (I) richiedere il pagamento immediato di tutti i saldi insoluti, anche relativi a forniture diverse da quella oggetto di mancato pagamento nei termini; (II) cancellare tutti gli ordini non ancora eseguiti o (III) sospendere l'esecuzione degli Ordini in fase di esecuzione. EDILTEC si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto di vendita in caso di inadempimento del Compratore nel pagamento del prezzo, dovuti comunque gli interessi moratori, salvo il risarcimento del danno.
- 4.4. Quanto previsto ai precedenti punti 4.2 e 4.3. vale anche ove si realizzi un mancato pagamento/insoluto da parte del cliente nei confronti di una qualsiasi tra le società Pannelli Termici Srl, Ediltec D.o.o., Ediltec Bayern GmbH, società collegate ad Ediltec Insulation Spa e come quest'ultima controllate da Gruppo SBN Srl.
- 4.5. I termini di pagamento costituiscono una delle condizioni essenziali che hanno indotto Ediltec a contrarre contribuendo inoltre alla formazione del prezzo. Qualsivoglia ritardo nel pagamento rispetto ai termini convenuti comporterà la maturazione degli interessi moratori alle condizioni di cui al D.Lgs. 231/2002 e ss. mm. e ii.

5. FORZA MAGGIORE

Eventuali ritardi nella consegna non dipendenti dalla volontà di EDILTEC, quali a titolo esemplificativo scioperi, incendie altre situazioni al di fuori del controllo di EDILTEC, non daranno diritto ad alcun indennizzo a favore del Compratore, fermi restando gli effetti di tali ritardi sulla sola decorrenza dei termini di pagamento. In tal caso, il Compratore avrà il diritto di annullare il proprio Ordine. EDILTEC si riserva, in ogni caso, il diritto di annullare l'Ordine.

6. GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- 6.1 EDILTEC garantisce al Compratore che i prodotti sono conformi alle relative specifiche e comunque alle schede tecniche tutte presenti sul sito web www.ediltec.com di cui comunque si riserva diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento. Il Compratore si assume ogni rischio e responsabilità in relazione ai risultati ottenuti usando i prodotti, da soli o in combinazione con altri prodotti. La presente garanzia non si estende ai prodotti che siano stati sottoposti, successivamente alla vendita, a qualsivoglia processo e/o manipolazione.
- 6.2 Tutti i diritti esistenti in capo al Compratore per contratto o per legge si prescrivono e decadono dopo 12 mesi dalla spedizione della merce.
- 6.3 La garanzia al Compratore si intende, in ogni caso, espressamente limitata alla riparazione o sostituzione gratuita dei prodotti difettosi, a discrezione di EDILTEC, con l'esclusione di qualsiasi risarcimento di eventuali ulteriori danni o di spese di qualsiasi natura. I prodotti soggetti a reclamo non potranno essere resi a EDILTEC o altrimenti smaltiti, trattati o trasferiti senza il consenso di EDILTEC.
- 6.4. L'uso o l'installazione dei prodotti Ediltec da parte di persone non qualificate o senza tenere conto delle istruzioni o delle indicazioni fornite da Ediltec, così come il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati fabbricati, esonerano Ediltec da qualsiasi tipo di responsabilità.
- 6.5. Ediltec non è giammai responsabile per l'eventuale rispondenza delle caratteristiche tecniche dei propri prodotti alle eventuali specifiche tecniche e d'uso richiesti dai committenti, garantendo solamente la rispondenza dei propri prodotti alle caratteristiche tecniche e d'uso dalla stessa dichiarate.
- 6.6. EDILTEC propone i suoi prodotti e li pubblicizza per determinate applicazioni, ma è sempre l'acquirente responsabile della decisione finale sulla idoneità del prodotto posato in opera. EDILTEC, in qualità di produttore o distributore di materiali, non esercita alcun controllo sull'installazione dei prodotti della propria gamma rappresentando che le fotografie, i disegni e la letteratura presente sulla propria documentazione tecnico commerciale è di natura meramente illustrativa; EDILTEC si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di apportare ai prodotti ed alle pubblicazioni ogni modifica, miglioramento o variazione ritenuta necessaria.
- 6.7 Ediltec non sarà responsabile per danni o perdite conseguenti, speciali, indiretti, accidentali, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, perdita di profitto, perdita di avviamento o perdita di profitti o entrate, indipendentemente dalla causa di tale responsabilità. La responsabilità massima delle parti nel rapporto commerciale pattuito per i danni causati da una delle parti in seguito a negligenza o colpa lieve è limitata alla sostituzione dei prodotti difettosi, come liberamente concordato dalle parti nell'avvenire alla stipula del contratto di vendita. Le parti hanno concordato il prezzo di acquisto in considerazione di questa clausola di limitazione della responsabilità. Tale limitazione si applica anche a eventuali danni subiti da terzi e il Cliente/Acquirente si impegna a risarcire Ediltec per qualsiasi costo, perdita o danno reclamato da tali terzi, oltre i limiti indicati.
- 6.8 Indipendentemente dall'eventuale responsabilità di Ediltec nei confronti del Cliente/Acquirente o di terzi, il Cliente/Acquirente deve segnalare immediatamente qualsiasi danno a Ediltec. Qualsiasi reclamo deve essere comunicato a Ediltec per iscritto, entro un termine massimo di cinque (5) giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato origine al reclamo.

7. RESI

- 7.1 In assenza di autorizzazione da parte di Ediltec nessun reso sarà possibile. L'autorizzazione al reso avverrà a condizione che gli imballi siano integri ovvero che i materiali siano stati mantenuti in perfetto stato di conservazione. Ove il reso venga autorizzato, l'integrità degli imballi e il perfetto stato di conservazione della merce sarà accertato da Ediltec all'arrivo presso la propria sede della merce restituita; il compratore è tenuto a presenziare alla consegna della merce all'Ediltec, in mancanza l'accertamento sarà unilaterale da parte di Ediltec stessa che ne darà esito al compratore. In caso di reso autorizzato a seguito di riconoscimento di difetto e/o vizio, il cliente accetta sin d'ora la sostituzione e rinuncia sin d'ora a richieste di risarcimento di danni ulteriori diretti ed indiretti che possano derivare dall'indisponibilità del materiale per il tempo dell'accertamento del vizio e della successiva sostituzione del materiale. Qualsiasi contestazione non dà diritto al compratore di sospendere i pagamenti e qualsiasi ragione del compratore dovrà farsi valere in giudizio separato previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento della merce vigendo tra le parti al clausola del solve et repete.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

8.1 I disegni, gli schemi, le specifiche, le nomenclature tecniche e commerciali, i documenti, i campioni, i cataloghi, gli opuscoli, i brevetti ed i modelli, i marchi, nonché qualsiasi informazione tecnica che EDILTEC eventualmente comunichi o metta a disposizione del Compratore restano di proprietà esclusiva di EDILTEC e/o del suo Licenziante, che potrà richiederne la restituzione al Compratore in qualsiasi momento.

8.2 Il Compratore si impegna a non farne alcuna diffusione o riproduzione e a non rivelarne il contenuto a terzi senza il preventivo consenso scritto di EDILTEC. Il Compratore si impegna, inoltre, ad informare EDILTEC il più rapidamente possibile di qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale appartenenti o licenziati a quest'ultimo, della quale sia venuto a conoscenza e fornirà a richiesta di EDILTEC tutta l'assistenza della quale quest'ultimo dovesse necessitare per difendere i propri diritti.

9. SCONTO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO

Qualora venga applicata una scontistica in funzione di condizioni e/o modalità di pagamento, in caso di mancato rispetto di tali condizioni, l'importo dello sconto verrà addebitato al cliente mediante nota di addebito.

10. CARATTERISTICHE GENERALI PRODOTTI E PRESCRIZIONI DI CONSERVAZIONE

Ediltec produce prodotti per l'isolamento termico per l'utilizzo essenzialmente in edilizia.

I prodotti possono deteriorarsi a contatto con gli agenti atmosferici. Vengono venduti in imballaggi che ne garantiscono la protezione necessaria alle operazioni di caricamento e trasporto, nonché di prima movimentazione. Se ne consiglia, pertanto, la conservazione al coperto e la permanenza in cantiere, o comunque l'esposizione agli agenti atmosferici, per lo stretto necessario.

In cantiere, in caso di temporali improvvisi, è buona norma coprire con teli di polietilene sia il prodotto da applicare, che quello già applicato.

Si prescrive sempre il fissaggio dei pannelli e, non essendo prodotti impermeabilizzanti, si prescrive sempre l'applicazione di un manto impermeabile; in nessun caso saranno accettati reclami in caso di pose senza idoneo fissaggio ovvero per problemi di infiltrazioni d'acqua.

11. CESSIONE

Il Compratore non potrà trasferire o cedere, in tutto o in parte, il contratto di vendita, senza consenso scritto di EDILTEC.

12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni Generali si applicherà la Legge Italiana e per ogni eventuale azione giudiziaria viene sin d'ora riconosciuta l'esclusiva competenza del Foro di Modena.

13. PRIVACY

L'inoltro di un ordine da parte di un Compratore ad EDILTEC, comporta l'autorizzazione al trattamento dei dati alla stessa forniti che vengono trattati come da apposita informativa pubblicata nel sito internet www.ediltec.com all'apposita sezione "privacy policy" e per finalità meramente commerciali, con esclusione di profilazione automatica o cessione degli stessi a terzi.

14. SANZIONI COMMERCIALI E ANTICORRUZIONE

14.1 Il Cliente garantisce che esso stesso e le sue società affiliate, i suoi amministratori, dipendenti, rappresentanti e intermediari rispettino tutte le leggi applicabili in materia di prevenzione delle frodi e della corruzione nell'esercizio delle loro funzioni nelle transazioni con Ediltec, ivi comprese (senza limitazioni) il divieto di pagamenti illeciti o l'induzione di altri vantaggi impropri nei confronti di pubblici ufficiali, partner commerciali, loro dipendenti, parenti o altre persone con cui sono strettamente legati.

14.2 Il compratore (i) dichiara e garantisce che nè lui nè i suoi affiliati, direttori, dipendenti, agenti e intermediari compaiono nell'elenco delle Specially

Designated Nationals and Blocked Persons pubblicato dall'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, o sono altrimenti soggetti a sanzioni economiche amministrate dagli Stati Uniti o dal Ministero degli Esteri del Regno Unito, sono soggetti a sanzioni finanziarie o embarghi ai sensi della Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'Unione Europea, o sono presenti in una delle Liste delle Sanzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (uno di questi soggetti sarà definito "Soggetto Bloccato"); e (ii) si impegna a non trasferire, direttamente o indirettamente, i prodotti ricevuti da Ediltec a una Persona Bloccata o a un Paese oggetto di sanzioni economiche globali da parte degli Stati Uniti, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite.

14.3 Il cliente si impegna a sostenere Ediltec nella prevenzione delle frodi e della corruzione e nell'applicazione delle sanzioni commerciali e informerà Ediltec non appena verrà a conoscenza o sospetterà un caso di frode o di transazione vietata in relazione alle transazioni con Ediltec.

14.4 Ediltec può sospendere o interrompere immediatamente le transazioni se viene a conoscenza che il cliente viola le norme in materia di sanzioni commerciali, anticorruzione o frode.

14.5. Il Cliente (o una qualsiasi delle sue società affiliate) è pienamente consapevole delle sanzioni applicabili e delle leggi sulle esportazioni. Il Cliente (o qualsiasi sua società affiliata) dichiara e garantisce che nè il Cliente (o qualsiasi sua società affiliata) utilizzerà, direttamente o indirettamente, i prodotti forniti da Ediltec o venderà o fornirà i prodotti forniti da Ediltec in modo tale da causare una violazione delle leggi sulle esportazioni e sulle sanzioni internazionali. Il cliente certifica inoltre che la vendita dei prodotti forniti da Ediltec non comporterà, direttamente o indirettamente, il contributo o la fornitura di fondi, beni o servizi da parte, a favore o a vantaggio di una Parte sanzionata.

OUR WORLD YOUR SOLUTION

www.ediltec.com



Ediltec Insulation S.p.A. - Sede Commerciale: Via Giardini 474 / 41124 Modena
Tel. +39 059 2916411 - Fax +39 059 344232
info@ediltec.com - www.ediltec.com